


Особенности конструкции транспортера АВИК - 400.

- Модульная лента толщиной 26 мм из POM пластика шириной 400 мм. Безопасная система с модульными ограничителями от выезда на сторону. Рабочая ширина конвейера не менее 350 мм. Упорные модули для подхвата колеса с шагом 315 мм.
- Несущие силовые конструкции транспортера из стали толщиной до 10 мм.
- Ложемент под ленту - нержавеющая сталь, обрамляющие ленту конструкции из нержавеющей стали.
- Функция обмыва ленты перед выдачей на рабочую панель и в моторной секции для безостановочной работы в высоконагруженном режиме.
- Система отведения грязи для уменьшения засорения внутренней поверхности ленты.

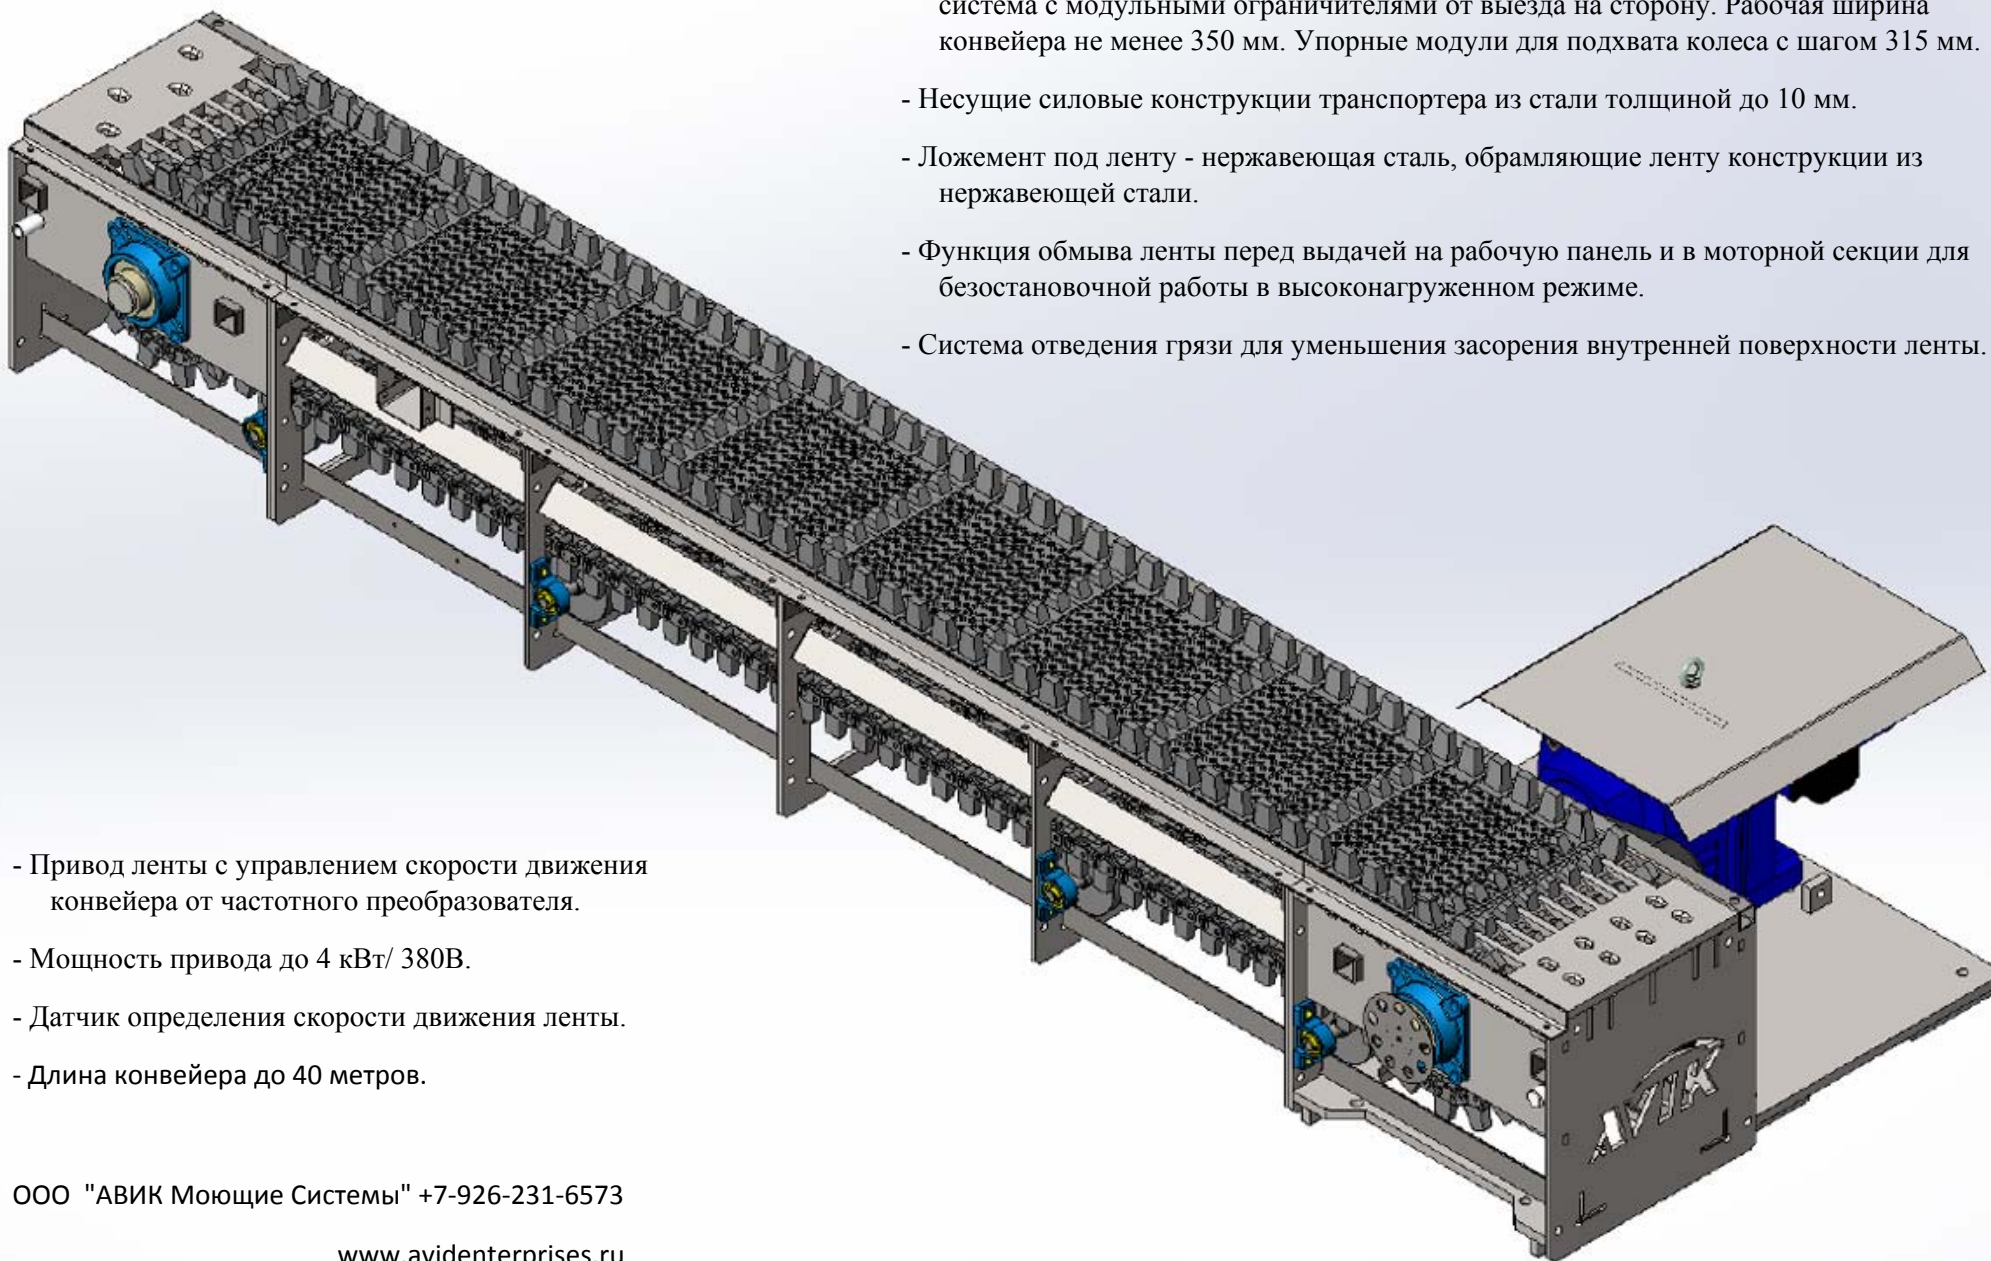

- Привод ленты с управлением скорости движения конвейера от частотного преобразователя.
- Мощность привода до 4 кВт/ 380В.
- Датчик определения скорости движения ленты.
- Длина конвейера до 40 метров.

ООО "АВИК Мощные Системы" +7-926-231-6573

www.avidenterprises.ru